

F.lli Padovan



TUBI INOX






TUBI INOX





PAGINA	ARTICOLO
4	Sistema Monoparete
6	Tubo Inox Monoparete e Accessori
20	Sistema Doppia Parete
22	Tubo Inox Doppia Parete e Accessori
34	Tubo Inox Doppia Parete Coibentato Esterno rame
35	Tubo Inox flessibile
39	Tubo Inox Nero AISI 316 per Stufe a Pelletts
42	Isolamento per Canne Fumarie

Sistema Monoparete

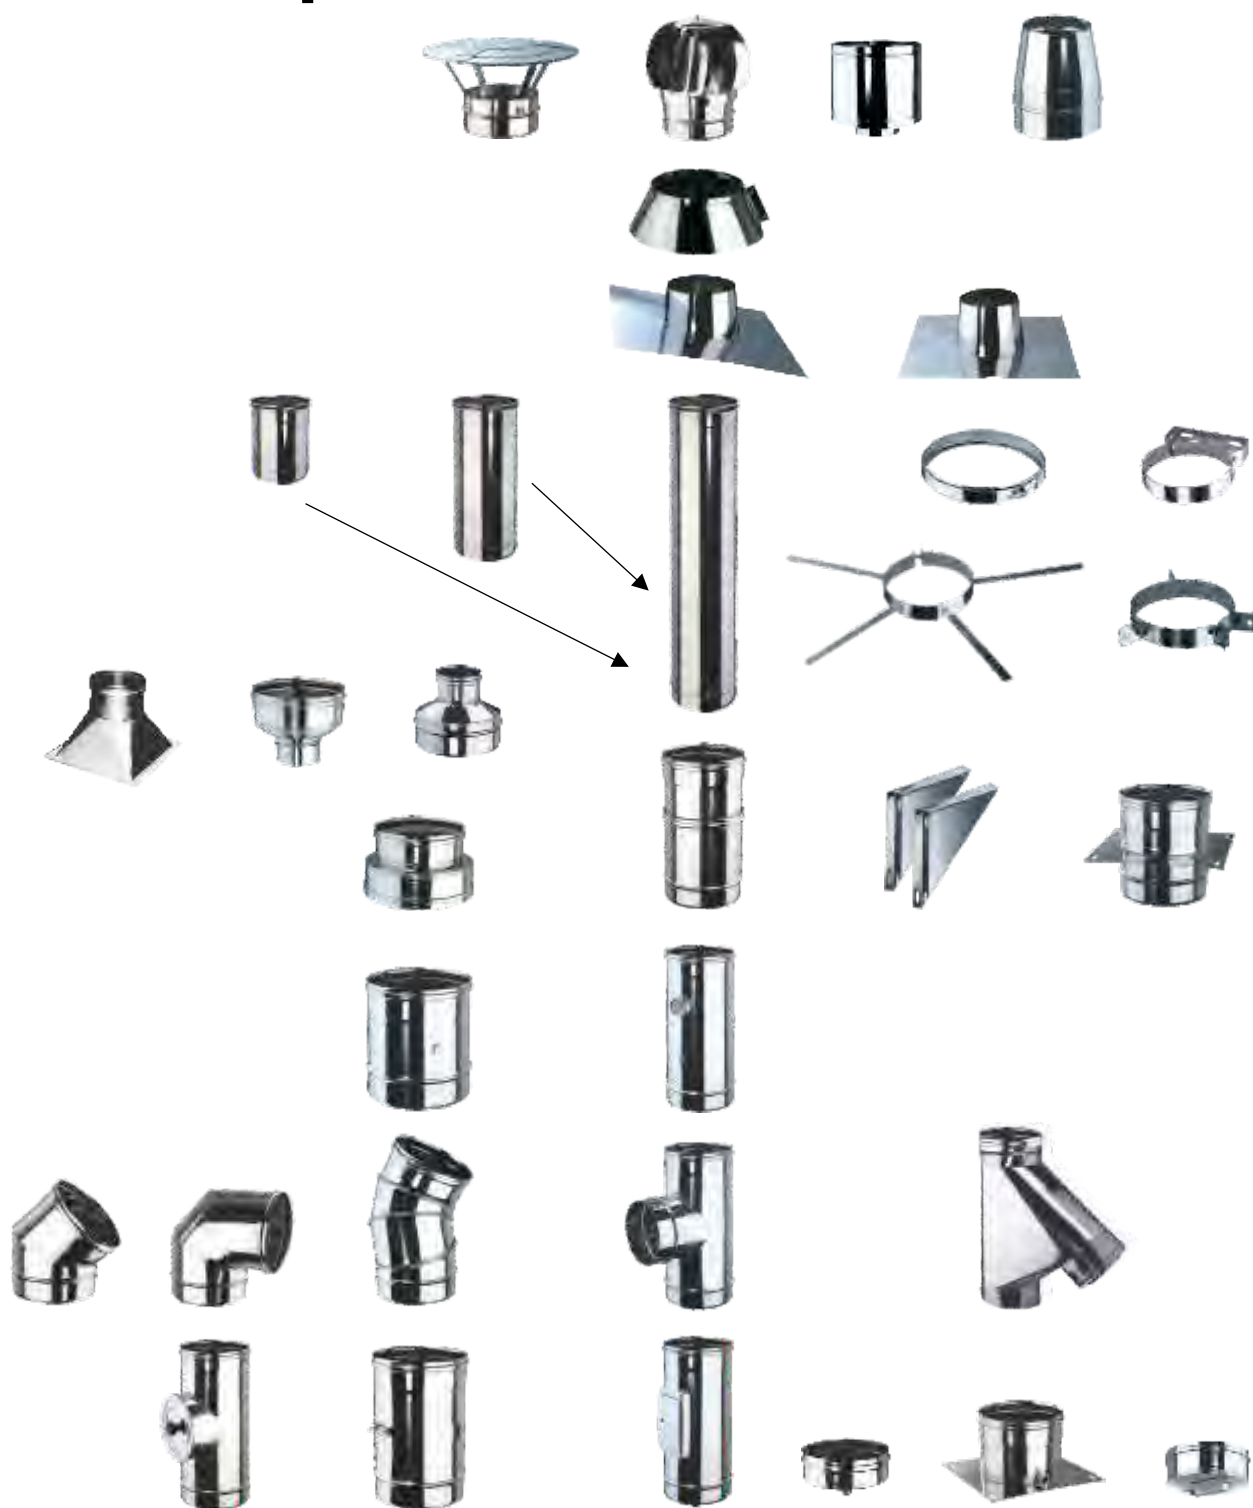

Nota bene: Prezzi guarnizioni e fascette escluse

DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO SECONDO LA NORMA EN 1856

Certificato n° : 0051-CPD-0014 / 0140

Sistema Camino EN1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O (30) Con Guarnizione
 Condotto EN1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G Senza Guarnizione
 Canale da Fumo EN1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G (500)

Descrizione del Prodotto _____
 Numero della Norma _____
 Livello di Temperatura _____
 Livello di Pressione _____
 Resistenza alla Condensa (W: Umido / D: Secco) _____
 Resistenza alla Corrosione _____
 Specifiche della Parete Interna _____
 Resistenza al Fuoco da Dentro (G: Si / O: No) e distanza
 dai materiali combustibili (In mm.) _____

Monoparete in Acciaio Inox AISI 316L - Dati Tecnici


Diametro Nominale	mm.	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	
Spessore		dal Ø 80 al Ø 200 spessore mm. 0,4 dal Ø 220 al Ø 500 spessore mm. 0,5 dal Ø 550 al Ø 800 spessore mm. 0,6													
Resistenza termica di parete	m ² K / W	1/λ è Trascurabile													
		Guarnizioni													
		Elastometro in Silicone													
Livello di Temperatura															
		Con Guarnizione							Senza Guarnizione						
Nominale di Funzionamento	°C	200							600						
Tipi di Pressione															
		Con Guarnizione							Senza Guarnizione						
		Pa	200							Depressione					
Resistenza alla Permeabilità (H ₂ O)															
		Con Guarnizione							Senza Guarnizione						
Fumi Secchi		Ammessi							Ammessi [*]						
Fumi Umidi		Ammessi							Ammessi						
Combustibili Ammessi		Metano - GPL - Gasolio							Combustibili Solidi (esclusi cereali in condizioni a umido)						

* Nei tratti orizzontali, deve essere applicata sulla parte esterna dell'innesto maschio/femmina una pasta siliconica, il montaggio va poi completato, inserendo l'apposita fascetta di sicurezza

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Tubo Monoparete mt 1




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
H 2	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940

Tubo Monoparete mt 0,50




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
H 2	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440

Tubo Monoparete mt 0,25



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----


Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H 1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
H 2	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Elemento Variabile (Estensibile)




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H min	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
H max	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

Gomito Monoparete 90° T.I.G.




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	130	145	150	155	155	160	500	180	185	220	250	300
B	80	95	100	105	105	110	440	130	135	170	180	200

Gomito Monoparete 45° T.I.G.



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----


Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	83	89	95	98	101	104	107	113	119	124	133	148
B	202	216	230	240	244	215	258	272	286	301	322	357

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Gomito Monoparete 30° T.I.G.




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H1												
H2												

Gomito Girevole Regolabile Monoparete da 0° a 90°




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	165	170	180	185	190	195	200	205	210	265	300	340
B	115	120	130	135	140	145	150	155	160	210	255	270
H	200	230	250	260	260	260	285	310	315	380	465	500

Raccordo a T 90°



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	86	96	110	115	120	125	130	140	150	160	175	200
B	119	119	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
H	190	230	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440

Disponibile anche con uscita femmina

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Raccordo a T 45°




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	114	140	168	180	195	209	220	248	272	240	343	300
H	308	395	395	363	386	408	428	468	510	560	618	670

Raccordo a T 90° Uscita Laterale Ridotta Ø 80




Ø		100	120	130	140	150
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	—	96	106	111	116	121	126	136	146	156	171	196
B	—	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
H	—	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190

Disponibile anche con uscita femmina

Raccordo T 90° Coassiale (su ordinazione)



Ø			250	250	300	300
---	--	--	-----	-----	-----	-----


Ø			250	250	300	300
Di			120	130	130	150

* Prezzo disponibile su richiesta

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Cappello Cinese




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	180	230	265	265	265	265	265	320	210	400	400	500
H	130	130	150	150	170	170	170	200	160	200	270	270

Terminale Antintemperie




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	185	185	222	260	260	260	303	310	370	418	468	700
B	165	165	165	200	200	200	200	250	250	250	310	250

Tubo con Portello d'Ispezione Tondo



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----


Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	70	80	90	95	100	105	110	120	130	140	155	180
B	119	119	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D	80	100	120	130	140	150	160	180	200	200	200	200
H	190	190	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Elemento Prelievo Fumi con Manicotto Filettato (su ordinazione)




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190

Elemento Prelievo Fumi e Temperatura (su ordinazione)




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440

Elemento Raccolta Ceneri Portello Quadro



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----



Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
L1	190	190	190	190	190	190	190	190	190	280	280	280
L2	115	115	115	115	115	115	115	115	115	185	185	185

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Faldale Inox Piano (con Fascetta Antintemperie)




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	370	400	450	450	450	450	450	500	600	600	600	650
B	120	120	130	150	150	150	160	170	180	210	210	230

Faldale Inox Inclinato (con Fascetta Antintemperie)




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	370	400	450	450	450	450	450	500	600	600	600	650
B	120	120	130	150	150	150	160	170	180	210	210	230

Fascetta Chiusura Faldale Antintemperie (Scossalina)



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----


Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Terminale Tronco Conico




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

* Prezzo disponibile su richiesta

Cappello Eolico



Ø		100	120	130	140	150
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	240	240	240	240	240	240	240	320	320	320	340	340

Cassetta Raccolta Ceneri




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	
---	-----	-----	-----	-----	-----	--

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Manicotto di Giunzione M/M (Maschio - Maschio)




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
B	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138

Manicotto di Giunzione F/F (Femmina - Femmina)



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
B	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

Riduzione Quadro / Tondo (su ordinazione)



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Prezzo disponibile su richiesta

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Scarico Condensa / Tappo Cieco (su ordinazione)




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Piastra di Partenza con Scarico Laterale




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	180	200	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400
H	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

Piastra intermedia (senza supporti)



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----


Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	180	200	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400
H	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Coppia di Supporti per Piastra Base e Piastra Intermedia




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	180	200	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400

Collare a Muro



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Distanziatore per Collare a Muro (su ordinazione)



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* Prezzo disponibile su richiesta

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Collare per Cavi Tiranti (su ordinazione)



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Collare Distanziatore (su ordinazione)




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

* Prezzo disponibile su richiesta

Collare Fissatubo

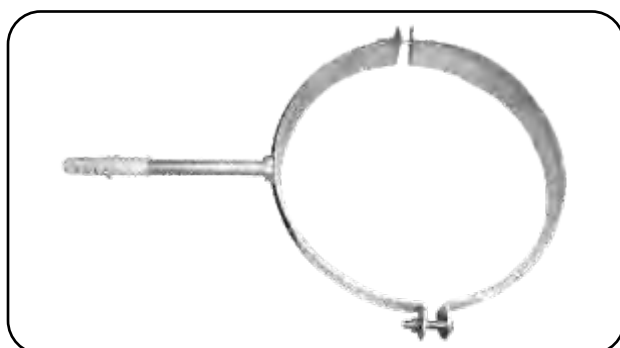


Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Aumento di Diametro




Ø 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300

Ø
80
100
120
130
140
150
160
180
200
220
250

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●	●
				●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●	●
						●	●	●	●	●
							●	●	●	●
								●	●	●
									●	●
										●

Riduzione di Diametro



Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250


Ø
100
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300

●										
●	●									
●	●	●								
●	●	●	●							
●	●	●	●	●						
●	●	●	●	●	●					
●	●	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Tubo Inox Monoparete AISI 316



Fascetta Sicurezza di Bloccaggio (o Coprigiunto)





Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Guarnizioni di tenuta T200 (EN 1424-1 / 2005)

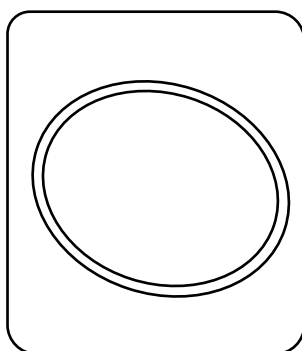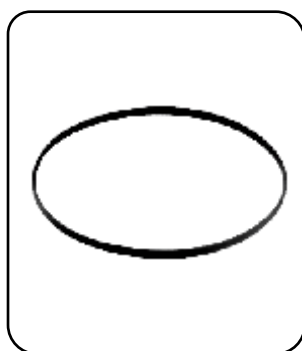

Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Note:

Il Tubo Inox con Ø da 220 sono solo su ordinazione

Aumenti e Riduzioni Ø da 220 sono solo su ordinazione

Le Fascette e le Guarnizioni sono a parte

Sistema Doppia parete



Nota bene: Prezzi guarnizioni e fascette escluse



DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO SECONDO LA NORMA EN 1856

Certificato n° : 0051-CPD-0014 / 0140

Sistema Camino EN1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O (30) Con Guarnizione

Sistema Camino EN1856-2 T600 N1 W V2 L50040 O (50) - G (70) Senza Guarnizione

Descrizione del Prodotto _____
Numero della Norma _____
Livello di Temperatura _____
Livello di Pressione _____
Resistenza alla Condensa (W: Umido / D: Secco) _____
Resistenza alla Corrosione _____
Specifiche della Parete Interna _____
Resistenza al Fuoco da Dentro (G: Si / O: No) e distanza
dai materiali combustibili (In mm.) _____


Sistema Doppia Parete Rigido Coibentato - Dati Tecnici

Diametro Nominale Interno	mm.	80	100	130	150	180	200	250	300
Diametro Esterno	mm.	130	150	180	200	230	250	300	350
Parete Interna									
Qualità	Acciaio Inox Austenitico AISI 316L								
Isolante									
Materiale		Lana Minerale							
Spessore	mm.	25							
Densità	Kg / m³	100 ± 10%							
Parete Esterna									
Parete Esterna	Acciaio Inox Austenitico AISI 304BA								
Resistenza Termica di Parete Ø i 200	m² K / W	1/λ = 0,35 m² K / W							
Guarnizione (Disponibile fino al Ø 300)									
Elastometro in Silicone									
Livello di Temperatura									
		Con Guarnizione				Senza Guarnizione			
Nominale di Funzionamento	°C	200				600			
Tipi di Pressione									
		Con Guarnizione				Senza Guarnizione			
Nominale di Funzionamento	Pa	200				Depressione			
Resistenza alla Permeabilità (H₂O)									
		Con Guarnizione				Senza Guarnizione			
Fumi Secchi		Ammessi				Ammessi			
Fumi Umidi		Ammessi				Non Ammessi			
Combustibili Ammessi		Metano - GPL - Gasolio				Combustibili Solidi (esclusi cereali in condizioni a umido)			

Tubo Inox Doppia Parete



Tubo Doppia Parete mt 1




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350

Tubo Doppia Parete mt 0,50




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350

Tubo Doppia Parete mt 0,33



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----


Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350

Tubo Inox Doppia Parete



Tubo Doppia Parete mt 0,25




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350

Tubo Variabile o Telescopico (Estensibile)




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350

Gomito Doppia Parete a 90°



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----


Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	160	180	190	200	215	225	250	275
B	100	120	130	140	155	165	190	215
A	54	54	54	54	54	54	54	54

Tubo Inox Doppia Parete



Gomito Doppia Parete a 45°




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	119	126	137	143	160	164	184	197
B	72	75	79	82	88	91	98	105
A	54	54	54	54	54	54	54	54

Gomito Doppia Parete a 30°




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	119	122	130	135	142	147	160	172
B	46	48	51	51	53	54	57	60
A	54	54	54	54	54	54	54	54

Gomito Doppia Parete a 15°



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----


Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	112	115	119	121	125	128	134	141
B	21	22	22	23	23	24	25	25
A	54	54	54	54	54	54	54	54

Tubo Inox Doppia Parete



Raccordo Doppia Parete a T 90°




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
A	242	242	242	242	242	242	248	273
B	140	150	165	175	190	200	225	250
H	440	440	440	440	440	440	440	490

Raccordo Doppia Parete a T 45°




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
A	228	248	270	288	312	330	372	412
H	423	458	498	526	564	582	664	738

Raccordo Doppia Parete a T 90° Ridotto Ø 80 (su ordinazione)



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----


Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
A	123	123	123	123	123	123	123	123
H	190	190	190	190	190	190	190	190
B	90	100	115	125	140	150	175	200

Tubo Inox Doppia Parete



Raccordo Doppia Parete a T 90° Coassiale (su ordinazione)




Ø	250 / 120	250 / 130
---	-----------	-----------

Ø	300 / 120	300 / 130
---	-----------	-----------

Ø	120	130	120	250
Di	250	250	300	300
De	300	300	350	350

Scarico Condensa a Doppia Parete




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350

Tappo Cieco a Doppia Parete (su ordinazione)



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----



Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350

Tubo Inox Doppia Parete



Piastra Base a Doppia Parete con Scarico Laterale




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	154	154	154	154	154	154	154	154
H ₂	100	100	100	100	100	100	100	100
A	230	250	280	300	330	350	400	450

Piastra Intermedia a Doppia Parete (senza Supporti)




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H ₁	98	98	98	98	98	98	98	98
H ₂	35	35	35	35	35	35	35	35
A	230	250	280	300	330	350	400	450
H	190	190	190	190	190	190	190	190

Coppia di Supporti per Piastra Base e Intermedia a Doppia Parete



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----


Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	230	250	280	300	180	330	400	450
De	50	50	50	50	50	50	50	50

Tubo Inox Doppia Parete



Cappello Cinese a Doppia Parete




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
A	265	265	320	320	400	400	500	600
H	190	190	230	230	250	250	270	270

Terminale Antintemperie a Doppia Parete




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
A	222	260	303	310	370	418	468	530
H	325	375	405	405	405	405	405	405
B	165	200	250	250	250	250	310	310

Terminale Tronco Conico a Doppia Parete (su ordinazione)



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----


Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	200	200	200	200	200	200	200	200

Tubo Inox Doppia Parete



Terminale Architettonico a Doppia Parete (su ordinazione)




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	200	200	200	400	400	400	400	400

Raccordo Ingresso Mono-Doppia (Raccordo Caldaia)




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350

Raccordo Uscita Doppia - Mono (Giunto Doppio - Mono)



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----


Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	230	250	280	300	180	330	400	450
De	50	50	50	50	50	50	50	50

Tubo Inox Doppia Parete



Elemento dilsezione con Sportello Tondo a Doppia Parete




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	270	270	270	270	440	440	440	440

Elemento Raccolta Ceneri a Doppia Parete




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	440	440	440	440	440	440	440	440
A	113	113	113	113	113	113	185	185
B	190	190	190	190	190	190	280	280

Collare a Muro Doppia Parete



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----


Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
A	50	50	50	50	50	50	50	50
C	40	40	40	40	40	40	40	40

Tubo Inox Doppia Parete



Elemento di Ispezione con Sportello Tondo a Doppia Parete




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	270	270	270	270	440	440	440	440

Elemento Raccolta Ceneri a Doppia Parete




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	440	440	440	440	440	440	440	440
A	113	113	113	113	113	113	185	185
B	190	190	190	190	190	190	280	280

Collare a Muro Doppia Parete



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----



Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
A	50	50	50	50	50	50	50	50
C	40	40	40	40	40	40	40	40

Tubo Inox Doppia Parete



Faldale Inox Piano A Doppia Parete (con Fascetta Antintemperie)




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
A	450	450	500	600	600	600	650	700
B	150	150	170	180	210	210	230	230

Faldale Inox Inclinato Regolabile 5° / 30° (Base in alluminio Malleabile con Fascetta Antintemperie)




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
A	450	450	500	600	600	600	650	700
B	150	150	170	180	210	210	230	230

Fascetta Antintemperie per Faldale Inox a Doppia Parete



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----


Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
Di	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	100	100	100	100	100	100	100	100

Tubo Inox Doppia Parete



Collare per Cavi Tiranti A Doppia parete (su ordinazione)




Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	40	40	40	40	40	40	40	40

Fascetta di Sicurezza o Coprigiunto a Doppia Parete





Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
De	130	150	180	200	230	250	300	350
H	30	30	30	30	30	30	30	30


Guarnizioni di tenuta T200 (EN 1424-1 / 2005)



Ø	80	100	130	150
---	----	-----	-----	-----

Ø	180	200	250	300
---	-----	-----	-----	-----

Tubo Inox (Doppia Parete Coibentato Esterno rame)

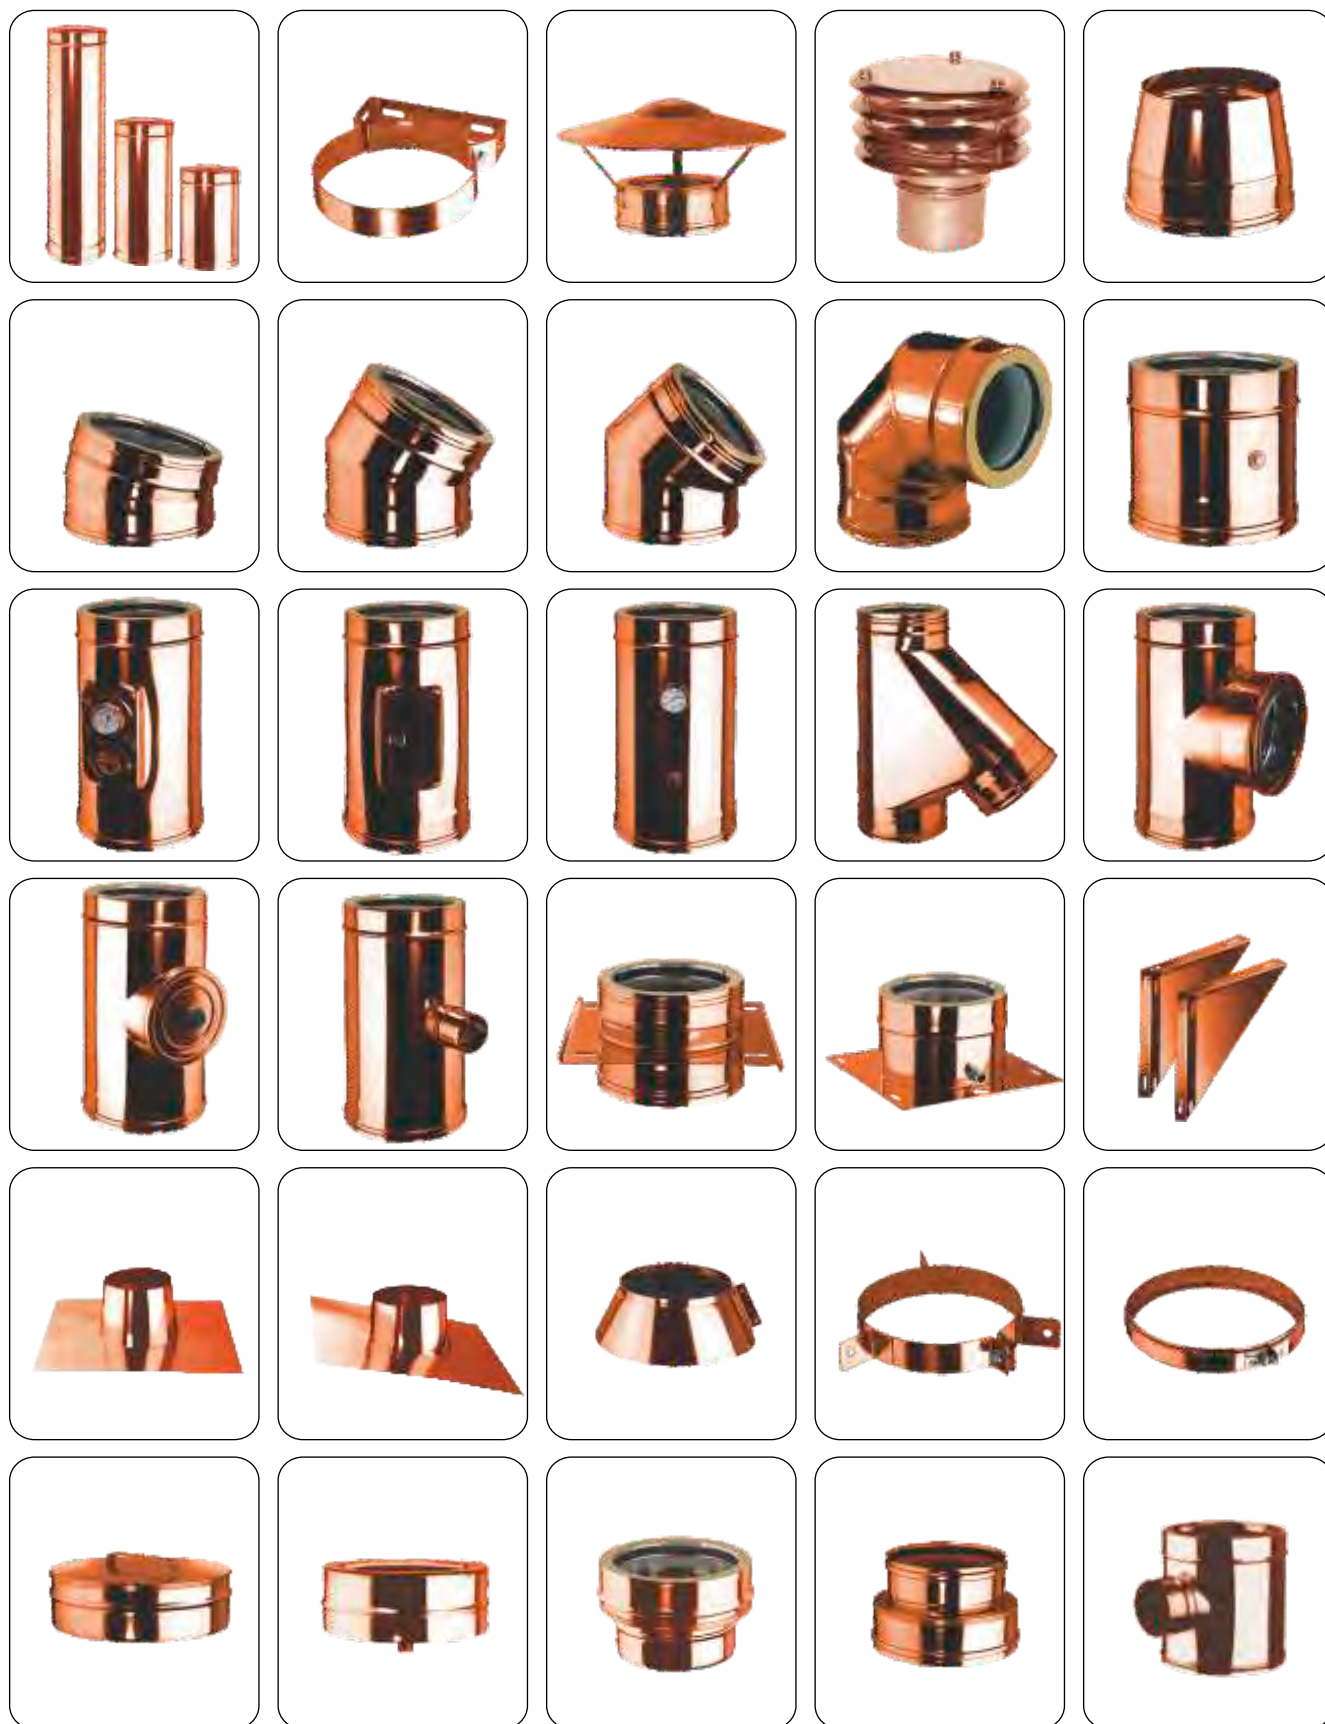

Tubi Inox Doppia Parete Coibentati Esterno rame dal Ø 80 al Ø 300 + 40%

DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO SECONDO LA NORMA EN 1856-2



Certificato n° : 0051-CPD-0033

Condotto Flessibile Metallico	EN1856-2	T200	P1	W	V2	L50040	Con Guarnizione
	EN1856-2	T450	N1	W	V2	L50040	Guarnizione

Descrizione del Prodotto _____
 Numero della Norma _____
 Livello di Temperatura _____
 Livello di Pressione _____
 Resistenza alla Condensa (W: Umido / D: Secco) _____
 Resistenza alla Corrosione _____
 Specifiche della Parete Interna _____
 Resistenza al Fuoco da Dentro (G: Si / O: No) e
 distanza dai materiali combustibili (In mm.) _____


Monoparete in Acciaio Inox AISI 304L - Dati Tecnici

Diametro Nominale Interno	mm.	60	73	80	90	100	110	120	125	130	140	150	155	160	180	200
Diametro Nominale Esterno	mm.	66	79	86	96	106	116	126	131	136	146	156	161	166	186	206
Diametro Interno	mm.	220	225	250	300	350	400									
Diametro Esterno	mm.	226	231	256	306	356	406									
Parete Interna																
Spessore	mm.	0,10 - 0.12*														
Acciaio Inox Austenitico AISI 304L - (AISI 904L a richiesta)																
Livello di Temperatura																
Con Manicotto di Silicone o mastice Siliconico										Senza Guarnizione						
Nominale di Funzionamento°	°C	200								450						
Tipi di Pressione																
Con Manicotto di Silicone o mastice Siliconico										Senza Guarnizione						
Nominale di Funzionamento	Pa	200								Depressione						
Resistenza alla Permeabilità (H ₂ O)																
		Con Guarnizione								Senza Guarnizione						
Fumi Secchi		Ammessi								Ammessi						
Fumi Umidi		Ammessi								Ammessi						
Combustibili Ammessi		Metano - GPL - Gasolio								Combustibili Solidi						

Tubo Inox Flessibile



Giunto Flex-Rigido Maschio




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220 (su ordinazione)	250	300
---	-----	-----	-----	-------------------------	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
C	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

Giunto Flex-Rigido Femmina




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220 (su ordinazione)	250	300
---	-----	-----	-----	-------------------------	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
C	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Giunto Flex-Flex



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----


Ø	160	180	200	220 (su ordinazione)	250	300
---	-----	-----	-----	-------------------------	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Tubo Inox Flessibile



Giunto Flex-Flex con Invito Interno Anticondensa (su ordinazione)




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220 (su ordinazione)	250	300
---	-----	-----	-----	-------------------------	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

* Prezzo disponibile su richiesta

Giunto Flex-Rigido Femmina con Invito Interno Anticondensa (su ordinazione)




Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220 (su ordinazione)	250	300
---	-----	-----	-----	-------------------------	-----	-----

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

* Prezzo disponibile su richiesta

Tubo Flessibile Inox Doppia Parete Interno Liscio AISI 304



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----


Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

su richiesta

Tubo Inox Flessibile




Tubo Flessibile Inox Doppia Parete Interno Liscio AISI 304 - Imballo Plast



Imballo Plastico Alveolare

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
mt.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
H cm.	100	72	80	80	80	70	70	70	85	85	85	In Barre da 3-4-5
L cm.	66	92	100	100	120	135	135	160	135	165	165	

Tubo Flessibile Inox Doppia Parete Interno Liscio AISI 304 - Imballo Disp Euro 120



Imballo In Cartone
con dispenser
su ordinazione
(Aumento + 7%)

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
mt.	60	60	50	50	35	30	27	25	20	n.d.	n.d.	n.d.
H cm.	60	80	120	120	120	120	120	120	120	n.d.	n.d.	n.d.

Tubo Estensibile in Alluminio 1 - 3 mt.



Ø	80	100	125	130	140	150	160	180	200
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Fascetta Universale Ø 63 - 200



Tubo Ø 100 AISI 316 Nero su ordinazione


La qualità dell'acciaio inox unita al pregio estetico della verniciatura nero opaco realizzati in acciaio inox AISI 316 L con guarnizione e verniciatura a polvere color nero: termoresistente sino a 200° C per funzionamento con fumi umidi o secchi in pressione positiva sino a 200 Pa, possono essere utilizzati sia per caldaie tradizionali o a condensazione, che per stufette a pelletts, garantendo ottime qualità prestazionali evidenziate dalla classe "V2" di resistenza alla corrosione acida. Disponibili nel diametro di nominale di 80 mm o su ordinazione di 100 mm rappresentano la miglior soluzione per la composizione di sistemi fumari dove l'estetica degli ambienti sia rispettata con un prodotto di qualità certificato e garantito.

MATERIALE: Acciaio Inox AISI 316L verniciato nero termoresistente sino a 200°

CAMPI DI UTILIZZO: Generatori a condensazione, tradizionali, combustibili solidi e gassosi. Specialmente idoneo all'abbinamento estetico con stufette a pelletts

CERTIFICAZIONE: EN 1856-1 T200-P1-W-W2-L50040/O40 (CANALE DA FUMO
EN 1856-1 T200-P1-W-W2-L50040/O)


DIAMETRI DISPONIBILI 80 mm (con guarnizione siliconica inclusa)
Su ordinazione: 100 mm (con guarnizione siliconica inclusa)

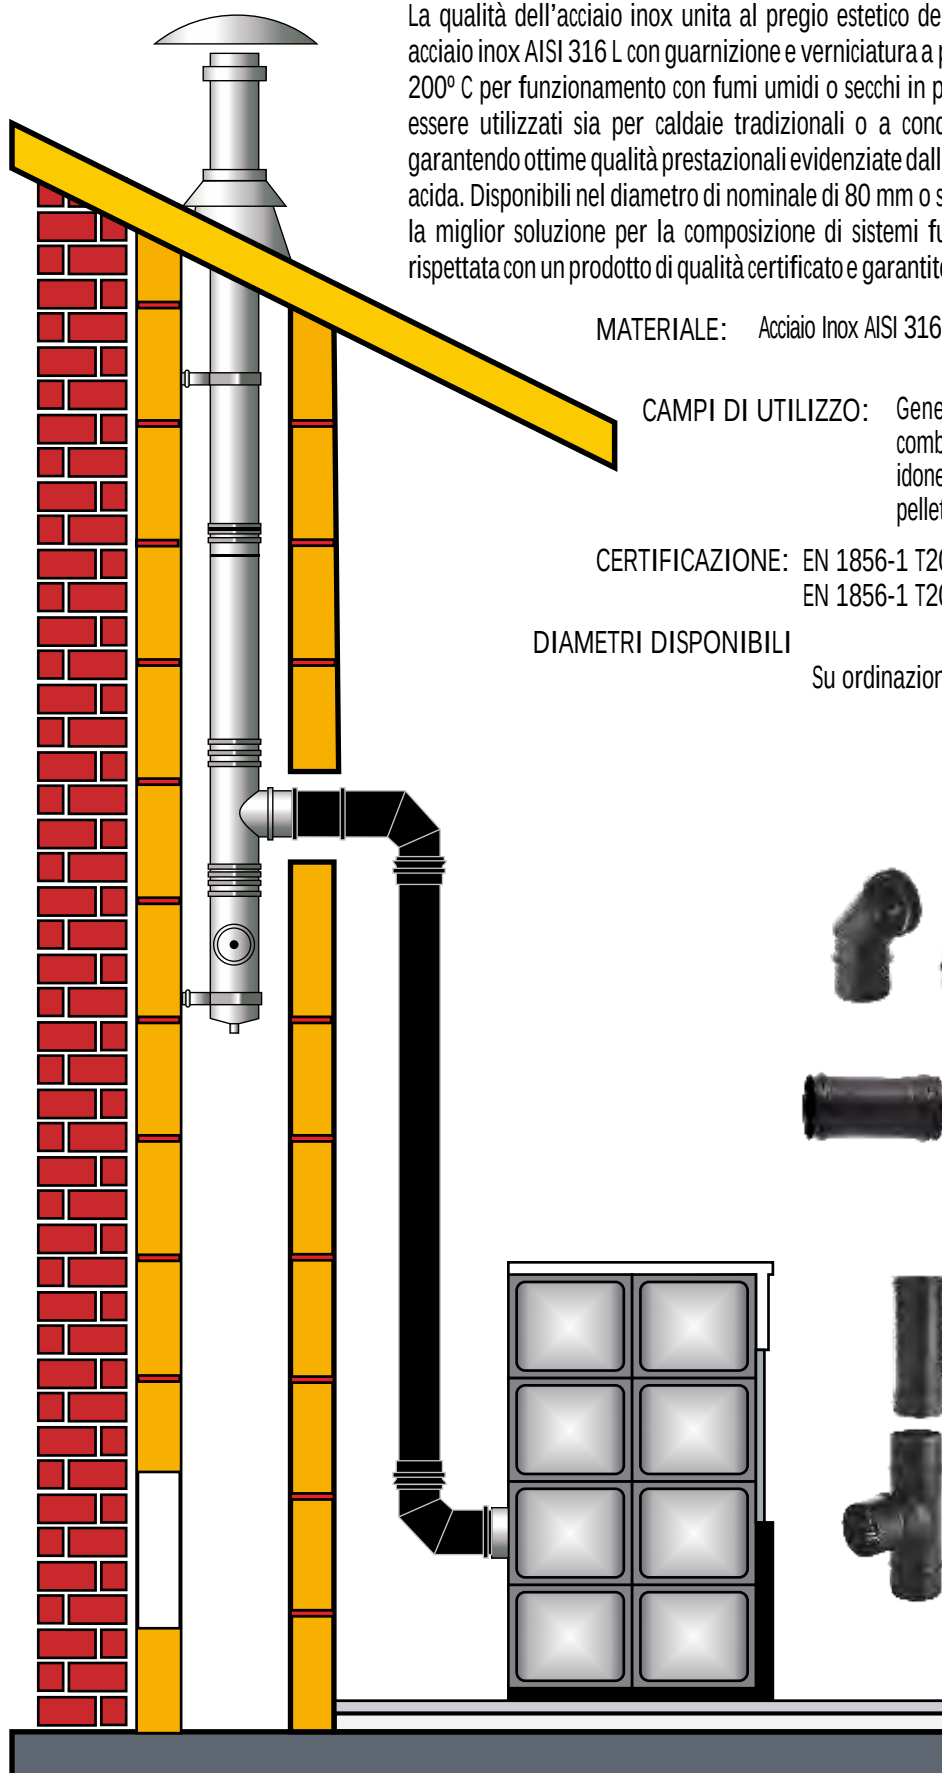

Tubo Inox Nero AISI 316 (per Stufe a Pelletts Ø 80)




Elemento Rettilineo mt 1



Ø	80
Ø	100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Elemento Rettilineo mt 0,50



Ø	80
Ø	100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Elemento Rettilineo mt 0,25



Ø	80
Ø	100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Manicotto "Femmina-Femmina"



Ø	80
Ø	100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Manicotto "Maschio-Maschio"



Ø	80
Ø	100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Raccordo a "T" a 90° Femmina



Ø	80
Ø	100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Raccordo a "T" a 90° Maschio



Ø	80
Ø	100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Raccordo a "T" a 90° Ridotto Dn 80 Femmina



Ø	100

Raccordo a "T" a 90° con tre derivazioni Maschio



Ø	80
Ø	100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Tappo di Chiusura



Ø	80
Ø	100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Tubo Inox Nero AISI 316 (per Stufe a Pelletts Ø 80)



Tappo con Scarico di Condensa



Ø 80

Ø 100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Curva 45°



Ø 80

Ø 100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Curva 45° a Settori



Ø 80

Ø 100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Curva 90°



Ø 80

Ø 100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Curva 90° a Settori



Ø 80

Ø 100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Cappello Parapioggia



Ø 80

Ø 100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Griglia Terminale di Scarico



Ø 80

Ø 100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Rosone Copriforo



Ø 80

Ø 100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Collare Murale Regolabile



Ø 80

Ø 100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Fascetta di Bloccaggio



Ø 80

Ø 100

Tubo Ø 100 AISI 316L Nero
su ordinazione

Coppelle in Lana di Roccia Alluminate (spessore 25 mm)



Ø	80	100	120	130	140	150
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ø	160	180	200	220	250	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Fibra Ceramica Densità 100 - Standard 1260°



Dimensioni in mm. Lung. X Larg.	Spessore in mm.
7320 mm X 610 mm	25 mm

Contenuto mt ² / Rotolo
4,47 mt ²

- Eccellenti prestazioni di isolamento termico fino ad altissime temperature
- Elevata riflessione del calore e bassa conduttività termica
- Ottima resistenza agli shock termici
- Estrema flessibilità e maneggevolezza





Flli Padovan S.n.c

Reg. Tomboleto 10010 -Azeglio (TO)

Tel. 0125/727156 - Fax. 0125/727390

www.fllipadovan.it - info@fllipadovan.it

P. IVA 06212600016